



Konformität:

- ICAO: Doc 9157 Part 6
- FAA: AC 150/5345-46
- SAC: GB/T 7256
- EASA ADR-DSN.T.910

FC-02 Bruchkupplung


Anwendung

Für die Montage von Überflurfeuern auf Fußflansch.

Eigenschaften

- Hergestellt aus korrosions-, temperaturo- und UV-beständiger Aluminiumlegierung
- Bruchfestigkeit entsprechend ICAO
- Alle Befestigungselemente aus rostfreiem Edelstahl
- Einheitliches System für alle Überflurkomponenten
- Montage und Demontage auch bei gebrochener Kupplung mit Maulschlüssel möglich

Aufbau

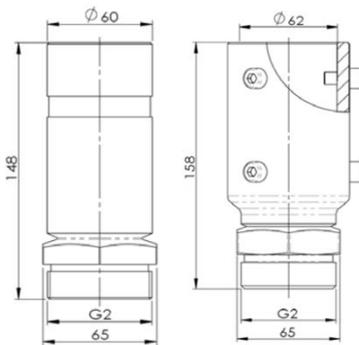

Bestellbezeichnung FC-02-X-X

Typ FC-02: Rohrdurchmesser 2"

Montage
I = Montage auf Fußflansch
O = Montage auf 2" Rohr

Gewinde
G = 55° Zylindrisches Gewinde
NPT = 60° Verjüngendes Gewinde
NPS = 60° gerades Gewinde

Installation

Abb 1.- Fußflansch 10"

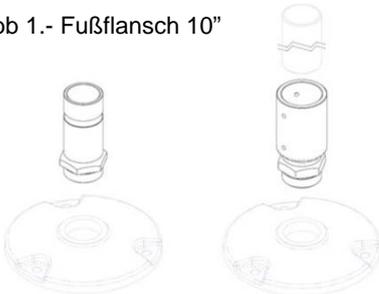


Abb 2.- Fußflansch 12"



Packdaten

	FC-02-I (Pack 20 Stk.)	FC-02-I (Pack 16 Stk.)
Abmessungen (*)	340x340x190 mm	
Gewicht	11,30 Kg	12,30 Kg